



IBT IBTronic

Прочный как бетон

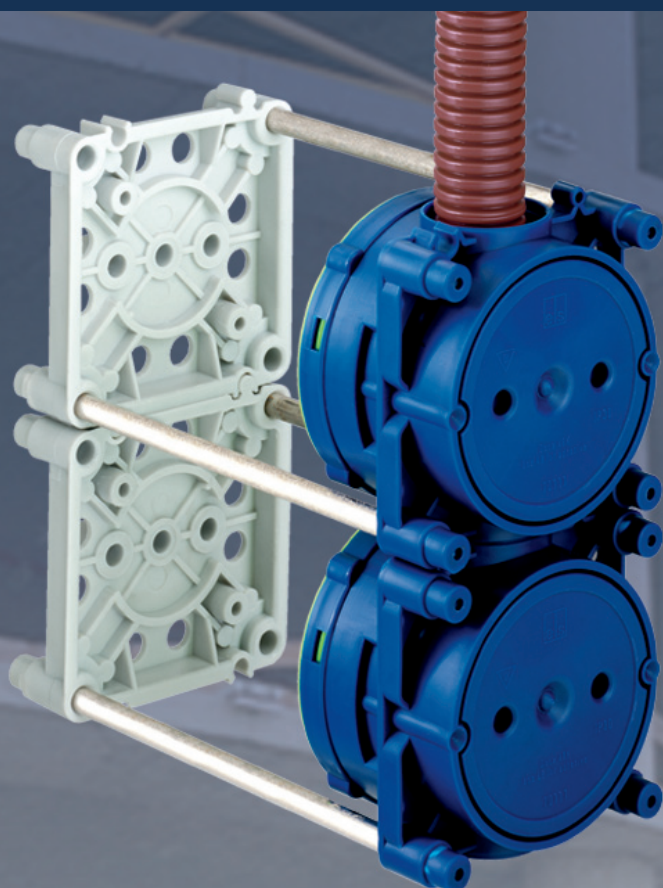

- Для монтажа на месте производимых бетонных работ и при заводском изготовлении бетонных блоков
- Для горизонтальной и вертикальной опалубки
- Надежность благодаря запатентованной технике распорок
- Для встречной опалубки

- Чрезвычайно устойчив
- Высокая герметичность благодаря запатентованным мембранам
- Высокая температуроустойчивость
- Многообразие программы
- Несложный монтаж
- Хорошая звуко- и теплоизоляция
- Абсолютная надёжность, подтверждена сертификатами

IBTronic

- Универсальная коробка для монтажа на месте производимых работ и при заводском изготовлении бетонных блоков, предназначенная для LV/HV/LED светильников, громкоговорителей и высококачественных электронных компонентов

IBTronic-TT

- Универсальная коробка для монтажа на месте производимых работ и при заводском изготовлении бетонных блоков с дополнительным монтажным пространством для установки стабилизирующего трансформатора

IBT - обзор продукции

Система электромонтажа для бетона

Универсальные коробки	U71 FD - плоский подрозетник Глубина: 38 мм, Ø 60 мм  * техника монтажа -/KL/ST/k	U71 GRD - установочная коробка для приборов Глубина: 45/50 мм Ø 45/60 мм  * техника монтажа M/KL/ST/k	U71 KUD - соединительная коробка Глубина: 89/91 мм, Ø 60 мм  * техника монтажа M/-/ST/k	U71 GVD-2 - установочная коробка для приборов 2-х составная Глубина: 68 мм, Ø 60 мм  * техника монтажа M/KL/ST/k	U71 GVD-3 - установочная коробка для приборов 3-х составная Глубина: 68 мм, Ø 60 мм  * техника монтажа M/KL/ST/k
	U71 Perilex - подрозетник Глубина: 50 мм, Ø 70 мм  * техника монтажа M/-/ST/-	U71 DVD - потолочный соединительный подрозетник Глубина: 79 мм, Ø 60 мм 2/3-составной  * техника монтажа M/KL/ST/k	U86 DVD - универсальный потолочный подрозетник Глубина: 106 мм, Ø 92 мм, 2/3-составной  * техника монтажа M/KL/-/-	U 120 GRO - потолочный подрозетник для труб большого диаметра Глубина: 122 мм, Ø 92 мм, 2/3-составной  * техника монтажа M/KL/-/-	
	KOT - конусообразный переходник для вертикальной проводки M20-M40*  техника монтажа M/-/ST/-	KUT - подрозетник с конусообразной крышкой для светильников  * техника монтажа -/KL/ST/k	KUK - переходник используется как потолочный переходник*  техника монтажа -/-/-/-	VBK - соединительный подрозетник используется как переходник между стеной и потолком*  техника монтажа M/-/ST/k	DAL - универсальный потолочный переходник используется как переходник для труб  * техника монтажа -/KL/-/k
	КО ЕК - коробка Стандарт-AFI Глубина: 61 мм Длина, ширина: 111 x 71 мм  техника монтажа M/-/ST/ k	K15 ЕК - коробка Стандарт-AFI Глубина: 61 мм Длина, ширина: 111 x 116 мм  техника монтажа M/-/ST/ k	K1 ЕК - коробка для светового сигнального устройства E1 Zettler Глубина: 53 мм Длина, ширина: 85 x 91 мм  техника монтажа M/-/ST/ -	K2 ЕК - коробка для светового сигнального устройства E2 Zettler или для установок громкой связи Глубина: 53 мм Длина, ширина: 149 x 91 мм  техника монтажа M/-/ST/ -	K3 ЕК - коробка для установки телефонной розетки Глубина: 70 мм Длина, ширина: 142 x 142 мм  * техника монтажа M/-/ST/k
	BS 1 - подрозетник Британский стандарт Глубина: 60 мм Длина, ширина: 86 x 86 мм  * техника монтажа M/-/ST/	BS 2 - подрозетник Британский стандарт Глубина: 60 мм Длина, ширина: 146 x 86 мм  * техника монтажа M/-/ST/	КО ЕК - коробка Американский стандарт 432 Глубина: 61 мм Длина, ширина: 111 x 71 мм  * техника монтажа M/-/ST/k	K15 ЕК - коробка Американский стандарт Глубина: 61 мм Длина, ширина: 111 x 116 мм*  техника монтажа M/-/ST/k	
Коробки экспортного исполнения	BS 1 - подрозетник Британский стандарт Глубина: 60 мм Длина, ширина: 86 x 86 мм  * техника монтажа M/-/ST/	BS 2 - подрозетник Британский стандарт Глубина: 60 мм Длина, ширина: 146 x 86 мм  * техника монтажа M/-/ST/	КО ЕК - коробка Американский стандарт 432 Глубина: 61 мм Длина, ширина: 111 x 71 мм  * техника монтажа M/-/ST/k	K15 ЕК - коробка Американский стандарт Глубина: 61 мм Длина, ширина: 111 x 116 мм*  техника монтажа M/-/ST/k	
Принадлежности	Клеммы Потолочные крючки Стальной лист с клеящей основой Расширитель для отверстий	IBT - заглушки U71 - крепёж-опора Крепёж Фреза для пробивки отверстий	Крышка с резьбовым вводом M5 для U71 T 15 Крепёж BL для КО Защёлка Шурупы для установки приборов	Конусообразная крышка с резьбовой втулкой M5 для U71 Крепёж для K1+K2 Винт Магнит Приспособление для демонтажа магнита	Соединители для распорок Крепёж-опора BS для коробок BS 1 и BS 2 Распорка Ленточный хомут Подставка для труб

U71 GRO - потолочный подрозетник для труб большого диаметра Глубина: 76 мм, Ø 60 мм  * техника монтажа -/KL/ST/k	U71 TD - установочная коробка для толстых стен Глубина: 44/49 мм, Ø 60 мм  * техника монтажа -/KL/ST/k	U71 WAD - переходная коробка для настенных светильников Глубина: 48 мм, Ø 35 мм  * техника монтажа -/KL/ST/k	U71 DAD - соединительная коробка для потолочных светильников Глубина: 89 мм, Ø 35 мм  * техника монтажа -/KL/ST/k
UVA - универсальный переходник 90° M20-M25 используется как переходник для труб  * техника монтажа -/K/ST/-			
K4/K4-H ЕК - коробка для телефонного механизма или как проходной подрозетник Глубина: 87/158 мм Длина, ширина: 311 x 202 мм  * техника монтажа M/-/ST/k	UP - комплект для распределительного щита для K4, 15 TE Длина, ширина: 311 x 202 мм  * техника монтажа -/-/-/-	K8 ЕК - коробка Глубина: 95 мм Длина, ширина: 440 x 320 мм  * техника монтажа M/-/ST/-	K12 ЕК - коробка Глубина: 95 мм Длина, ширина: 565 x 320 мм  * техника монтажа M/-/ST/-
Крышка К Крепёж-опора Соединитель для труб Распорка	Крышка U Распорки Дырокол Колено трубы - набор	Крышка BS Распорки Дырокол Втулка для трубы	Крышка VDK Крепёжный материал Монтажный мостик BS

* Техника монтажа:

M = магнит
 KL = склеивание
 ST = распорки
 k = комбинируемая
 *1 = M20, M25 комбинируемые



U 71 FD

Плоский подрозетник

71 x 71 x 38 мм, 60 мм Ø



Вводы:
2 x до 20 мм Ø

Наименование

Артикул

Упаковка

Плоский подрозетник для установки в бетонных стенах, плоская конструкция предназначена для особо тонких стен, 2 винта с расстоянием между ними 60 мм, комбинируется с другими подрозетниками, используется для монтажа во встречную опалубку

U 71 FD

гладкая поверхность для приклеивания

971 035 01

100/1

U 71 GRD - Установочная коробка для приборов

71 x 71 x 50 мм, 60 мм Ø



Вводы:
2 x до 25 мм Ø
U71 D= 2 x до 20 мм Ø

Установочная коробка для приборов, для установки в бетонных стенах, стандартное исполнение, 2 винта с расстоянием между ними 60 мм, комбинируется с другими подрозетниками, используется для монтажа во встречную опалубку

U 71 GRD

и для крепления магнитом

971 045 01

100/1

U 71 K GRD

гладкая поверхность для приклеивания

971 745 01

100/1

U 71 GRD-D

подрозетник для особо тонких стен, (без изображения) глубина всего 45 мм

971 045 02

100/1

U 71 KUD

Соединительная коробка

71 x 71 x 89 мм, 60 мм Ø



Вводы:
4 x до 25 мм Ø, 45°
2 x до 25 мм Ø

Соединительная коробка для установки в бетонных стенах, применяется и как потолочный подрозетник, 2 винта с расстоянием между ними 60 мм, комбинируется с другими подрозетниками, используется для монтажа во встречную опалубку и для крепления магнитом

U 71 KUD

и для крепления магнитом

971 047 01

100/1

U 71 KUD-M5

с резьбовой втулкой M5 для потолочного крючка (979 122 01)

971 248 01

100/1

U 71 GVD-2 - Установочная коробка для приборов, 2-х составная

71 x 71 x 68 мм, 60 мм Ø



Вводы:
6 x до 25 мм Ø
2 x до 20 мм Ø



Установочная коробка для приборов, для установки в бетонных стенах с увеличенным монтажным пространством, 4 винта с расстоянием между ними 60 мм, комбинируется с другими подрозетниками, используется для монтажа во встречную опалубку

U 71 GVD-2

и для крепления магнитом

971 065 01

80/1

U 71 K GVD-2

гладкая поверхность для приклеивания

971 765 01

80/1

Универсальные подрозетники системы IBT

U 71 GVD-3 - Установочная коробка для приборов

3-х составная

71 x 71 x 68 мм, 60 мм Ø



Вводы:
6 x до 25 мм Ø
2 x до 20 мм Ø



Наименование

Артикул

Упаковка

Установочная коробка для приборов, для монтажа при заводском изготовлении бетонных блоков, 4 винта с расстоянием между ними 60 мм, комбинируется с другими подрозетниками, используется для монтажа во встречную опалубку

U 71 GVD-3

и для крепления магнитом

971 365 01

80/1

U 71 K GVD-3

с гладкой поверхностью для приклеивания

971 865 01

80/1

U 71 GRO - Подрозетник для труб большого диаметра

71 x 71 x 76 мм, 60 мм Ø



Вводы:
4 x до 37 мм Ø



Подрозетник для труб большого диаметра, для установки в бетонных стенах, 4 винта с расстоянием между ними 60 мм, комбинируется с другими подрозетниками, используется для монтажа во встречную опалубку

U 71 GRO

и для крепления магнитом

972 960 01

75/1

U 71 K GRO

гладкая поверхность для приклеивания

972 760 01

75/1

U 71 TD - Установочная коробка для толстых стен

71 x 71 x 49 мм, 60 мм Ø

Вводы
972 945 01:
4 x до 32 мм Ø

Вводы
972 925 01:
6 x до 25 мм Ø
2 x до 20 мм Ø



Установочная коробка для толстых бетонных стен, используется как надставка для всех коробок U 71 при использовании труб большого диаметра, расстояние между винтами 60 мм, используется для монтажа во встречную опалубку

U 71 TD-49

Установочная коробка M32, глубина 49 мм

972 945 01

100/1

U 71 TD-44

Установочная коробка M25, глубина 44 мм

972 925 01

100/1

WAD - Переходная коробка

71 x 71 x 48 мм, 35 мм Ø



Вводы:
2 x до 20 мм Ø



Переходная коробка для установки в бетонных стенах, для подключения настенных светильников согласно VDE 0100, с резьбовым отверстием для светильника, комбинируется с другими подрозетниками, выпуск впереди 35 мм

WAD

используется для монтажа во встречную опалубку

970 560 01

100/1

WAD VD

крышка белая,
35 мм Ø, для закрытия выпуска

970 562 01

600/100

U 71 DAD

Соединительная коробка для потолочных светильников

71 x 71 x 89 мм, 35 мм Ø



Вводы:
4 x до
25 мм Ø, 45°
2 x до 20 мм Ø

Наименование

Артикул

Упаковка

Соединительная коробка для потолочных светильников, для установки в бетонных плитах, фронтальная сторона серого цвета, с обратной стороны куполообразный переходник с резьбовой втулкой M5, комбинируется с другими подрозетниками, выпуск впереди 35 мм

U 71 DAD

используется для монтажа во встречную опалубку

971 548 01

100/1

U 71 Perilex® - Подрозетник

71 x 71 x 50 мм, 70 мм Ø



Вводы:
6 x до 22,5 мм Ø

Подрозетник для установки в бетонных стенах, расстояние между винтами 67 мм, для Perilex®-приборов 16 А, FR-UP приборов, CEE розеток 5-полюсных 16 А

U 71 Perilex®

используется для монтажа во встречную опалубку и для крепления магнитом

973 050 01

50

U 71 DVD

Потолочный соединительный подрозетник

71 x 71 x 79/81 мм, 60 мм Ø



Вводы:
6 x до 25 мм Ø
2 x до 20 мм Ø



Потолочный соединительный подрозетник, для установки в бетонных плитах, 4 винта с расстоянием между ними 60 мм, стандартное исполнение, с резьбовой втулкой M5 для потолочного крючка, комбинируется с другими подрозетниками, используется для монтажа во встречную опалубку

U 71 DVD-2

и для крепления магнитом, 2-х составной

971 066 01

50/1

U 71 K DVD-2

с гладкой поверхностью для приклеивания, 2-х составной

971 766 01

50/1

U 71 K DVD-3

с гладкой поверхностью для приклеивания, 3-х составной

971 866 01

50/1

U 86 DVD

Универсальный потолочный подрозетник

106 мм высота, 74/92 мм Ø



Вводы:
8 x до 26 мм Ø



Универсальный потолочный подрозетник для установки в бетонных плитах, толщина потолочных плит до 4,5 см, с резьбовой втулкой M5 для крючка

U 86 DVD-2

для крепления магнитом, 2-х составной

973 081 02

50/1

U 86 K DVD-2

с гладкой поверхностью для приклеивания, 2-х составной

973 781 01

50/1

U 86 K DVD-3

с гладкой поверхностью для приклеивания, 3-х составной

973 783 01

40/1

Потолочные соединительные подрозетники / стенные и потолочные переходники

U 120 GRO - Потолочный подрозетник для труб большого диаметра

122 мм высота, 80/92 мм Ø



Вводы:
4 x до 35 мм Ø
8 x до 26 мм Ø

Наименование

Артикул

Упаковка

Потолочный подрозетник для труб большого диаметра, для установки в бетонных плитах, толщина потолочных плит до 6,5 см, с резьбовой втулкой M5 для крючка

U 120 GRO-3

для крепления магнитом, 3-х составной

973 312 01

35/1

U 120 K GRO-3

с гладкой поверхностью для приклеивания, 3-х составной

973 713 01

40/1

U 120 K GRO-2

с гладкой поверхностью для приклеивания 2-х составной

973 712 01

40/1

ROP - Конечная и переходная втулка



Конечная и переходная втулка для установки в бетонных стенах, для присоединения труб различного диаметра, также используется для монтажа во встречную опалубку

отвер. Ø тип трубы внешний Ø трубы

ROP 18

18 мм

M20

20 мм

970 518 01

210/1

ROP 23

23 мм

M25

25 мм

970 523 01

90/1

ROP 30

30 мм

M32

32 мм

970 530 01

90/1

ROP 37

37 мм

M40

40 мм

970 537 01

100/1

(1-составной, без изображения)

ROP - Заглушка для конечных и переходных втулок



Закрутка для конечной втулки для защиты от попадания грязи после бетонирования

ROP 18-VST

для отверстий 18 мм

для втулок 970 518 01

970 318 01

1500/250

ROP 23-VST

23 мм

970 523 01

970 323 01

750/125

ROP 30-VST

30 мм

970 530 01

970 330 01

300/50

ROK Колено трубы



Колено трубы для проведения трубы в 30° и подсоединения конечной и переходной втулки

ROK 1, 30° маленькое

для втулок 970 518 01

970 425 01

300/1

ROK 2, 30° среднее

970 523 01

970 430 01

120/1

ROK 3, 30° большое

970 530 01

970 435 01

120/1

ROK - Набор втулок / колена трубы



Набор втулок / колена трубы для установки в бетонных стенах, состоит из 3-х частей: конечная и переходная втулка и колено трубы 30°

ROK 1-S

тип трубы M20

970 720 01

30/1

ROK 2-S

M25

970 725 01

15/1

ROK 3-S

M32

970 732 01

15/1

IBT DST - Распорка



Наименование

Артикул

Упаковка

Распорка из гофрированного картона, для предотвращения проталкивания труб, для применения в коробках U71

IBT DST

979 109 01

1/1

КОТ

Конусообразный переходник

для настенных и потолочных переходов и для вертикальной проводки



Конусообразный переходник для установки в бетонных стенах, для соединений типа "стена-стена" в блочном строительстве и для соединения вертикальной проводки (напр. телефон-TV), используется для крепления магнитом и для монтажа во встречную опалубку

КОТ 18
КОТ 23
КОТ 30
КОТ 37

отверстие Ø

18 мм
23 мм
30 мм
37 мм

тип трубы

M20
M25
M32
M40

970 618 01
970 623 01
970 630 01
970 637 01

70/1
60/1
60/1
60/1

KUT - Подрозетник с конусообразной крышкой

71 x 71 x 62/64 мм, 60 мм Ø



Вводы:
4 x до 25мм Ø, 45°

Подрозетник с конусообразной крышкой для установки в бетонных стенах, используется как потолочный проходник или как подрозетник для светильников, комбинируется с другими подрозетниками, используется для крепления клеем и для монтажа во встречную опалубку

KUT

970 540 01

150/1

U 71 KUT-M5


с резьбовой втулкой M5

970 748 01

150/1

KUK - Переходник

90 x 40 x 55 мм



Вводы:
10 x до 22,5 мм Ø

Переходник для установки в бетонных стенах, используется как потолочный переходник при монтаже на месте производимых бетонных работ и при блочном строительстве или как соединитель между стеной и потолком при заводском изготовлении бетонных блоков

KUK

970 550 01

100/1

Система IBT / стенные и потолочные переходники

VBK - Соединительный подрозетник

95 x 90 x 50 мм



Вводы:
3 x до 28,3 мм Ø

Наименование

Артикул

Упаковка

Соединительный подрозетник для установки в бетонных стенах, используется как переходник между стеной и потолком при блочном строительстве или как разветвительный подрозетник для стен при монтаже на месте производимых бетонных работ

VBK	970 690 01	60/1
-----	------------	------

DAL - Универсальный потолочный переходник



Универсальный потолочный переходник для установки в бетонных стенах, используется как переходник между потолком и стеной для выравнивания больших допусков. DAL 1 и DAL 2 комбинируются между собой параллельно и последовательно без инструмента

DAL 1 для труб M20, M25 (171 x 49 x 35 мм)	970 705 01	100/1
DAL 2 для труб M25 (171 x 49 x 35 мм)	970 706 01	100/1
DAL 4 для труб M32, M40 (315 x 80 x 90 мм)	970 704 01	50/1

VST Заглушка

IP 54



Заглушки с закрытой уплотняющей мембраной, используются при последовательном комбинировании DAL 1 / DAL

	для толщины стенок	диапазон уплотнения		
VST M20-or	1,5 - 4,0 мм	8 - 13,5 мм	231 620 01	1200/100
VST M25-or	1,5 - 4,0 мм	9 - 16 мм	231 625 01	600/50
VST M32-or	1,5 - 4,0 мм	13 - 23 мм	231 632 01	600/50
VST M40-or	1,5 - 4,0 мм	17 - 30 мм	231 640 01	300/25

Заглушка

IP 54



Заглушка с закрытой уплотняющей мембраной, из полиэтилена, контргайка не требуется

	для толщины стенок	диапазон уплотнения		
VST M16	1,5 - 4,0 мм	6 - 10 мм	231 416 01	1200/100
VST M20	1,5 - 4,0 мм	8 - 13,5 мм	231 420 01	1200/100
VST M25	1,5 - 4,0 мм	9 - 16 мм	231 425 01	600/50
VST M32	1,5 - 4,0 мм	13 - 23 мм	231 432 01	600/50
VST M40	1,5 - 4,0 мм	17 - 30 мм	231 440 01	300/25

UVA - Универсальный переходник 90°



Универсальный переходник для установки в бетонных стенах, применяется для проводки трубы между стеной и потолком или для дальнейшей прокладки труб под монолитным покрытием пола. Вводы для труб до M25. Используется для крепления клеем и для монтажа во встречную опалубку

UVA 90	970 716 01	90/1
--------	------------	------

K0 EK

Коробка

111 x 71 x 61 мм



Вводы:
8 x до
32 мм Ø

Наименование

Артикул

Упаковка

Коробка для установки в бетонных стенах, применяется как соединительная коробка, расстояние между винтами 83,5 и 100 мм, соответствует стандарту AFI, комбинируется с другими подрозетниками, используется для монтажа во встречную опалубку и для крепления магнитом

K0 EK

977 001 01

50/1

K15 EK

Коробка

116 x 111 x 61 мм



Вводы:
12 x до
32 мм Ø

Коробка для установки в бетонных стенах, применяется как соединительная коробка с большим монтажным пространством под клеммы, расстояние между винтами 83,5 и 100 мм, соответствует стандарту AFI, комбинируется с другими подрозетниками, используется для монтажа во встречную опалубку и для крепления магнитом

K15 EK


977 002 01

30/1

K1 EK

Коробка

85 x 91 x 53 мм



Вводы:
6 x до
23 мм Ø

Специальная коробка для установки в бетонных стенах, применяется как соединительная коробка или подрозетник для светового сигнального устройства Zettler E1, используется для монтажа во встречную опалубку и для крепления магнитом

K1 EK

975 001 01

50/1

K2 EK

Коробка

149 x 91 x 53 мм



Вводы:
10 x до
23 мм Ø

Специальная коробка для установки в бетонных стенах, применяется как соединительная коробка, или подрозетник для светового сигнального устройства Zettler E2 или для установок громкой связи, используется для монтажа во встречную опалубку и для крепления магнитом

K2 EK

975 002 01

30/1

Система IBT / специальные соединительные коробки

К3 ЕК Коробка

142 x 142 x 70 мм



Вводы:
8 x до
47,5 мм Ø

Наименование

Артикул

Упаковка

Коробка для установки в бетонных стенах, подготовленная для монтажа клемм WK2,5-25 мм², для монтажа 20-полюсного телефонного механизма или как проходной подрозетник для установки телефонной розетки согласно стандарта DIN 47614-615, комбинируется с другими подрозетниками


К3 ЕК

980 002 01

15/1

К4 ЕК Коробка

311 x 202 x 87 мм



Вводы:
16 x до
47,5 мм Ø

Соединительный подрозетник для бетонных стен, для клемм WK2,5 – 25 мм², для 40-полюсного телефонного механизма, или как проходной подрозетник для установки телефонной розетки согласно стандарта DIN 47614-615 или как распределительный щит IBT UP 015 (1-рядный, 15 модулей), комбинируется с другими подрозетниками, используется для монтажа во встречную опалубку и для крепления магнитом


К4 ЕК

980 004 01

4/1

К4 - Н ЕК Коробка

311 x 202 x 158 мм / 171 мм*

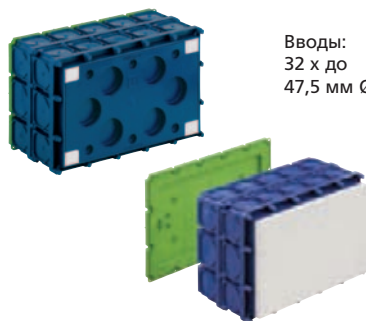

Вводы:
32 x до
47,5 мм Ø

Соединительный подрозетник для бетонных стен, для клемм WK2,5 – 25 мм², для 40-полюсного телефонного механизма, или как проходной подрозетник для установки телефонной розетки согласно стандарта DIN 47614-615 или как распределительный щит IBT UP 015 (1-рядный, 15 модулей), комбинируется с другими подрозетниками

К4-Н ЕК

используется для монтажа во встречную опалубку и для крепления магнитом

980 005 01

4/1

К4-Н-Р ЕК

с листом фирмы Fermacell*

980 006 01

4/1

UP 015 – Комплект для распределительного щита

311 x 202 мм



Комплект для распределительного щита 1-рядный, на 15 модулей, рамка из пластмассы и дверца, белого цвета, с защёлкой, стандартная рейка DIN-35 мм, РЕ/Н клеммы, закрывающие планки и поле для надписей, для соединительного подрозетника К4

UP 015

986 000 01

6/1

K8 EK - Коробка

320 x 440 x 95 мм



Наименование

Артикул

Упаковка

K8 - коробка для установки в бетонных стенах, укомплектована монтажным шаблоном, для всех видов крепления в опалубке программы IBT, используется для монтажа во встречную опалубку и для крепления магнитом

K8 EK

988 002 01

1/1

K12 EK - Коробка

320 x 565 x 95 мм



K8 - коробка для установки в бетонных стенах укомплектована монтажным шаблоном, для всех видов крепления в опалубке программы IBT, используется для монтажа во встречную опалубку и для крепления магнитом

K12 EK

988 003 01

1/1

Система IBT - экспортное исполнение

BS 1 - Подрозетник

86 x 86 x 60 мм



Вводы:
8 x до 32 мм Ø

Наименование

Артикул

Упаковка

Подрозетник для установки в бетонных стенах, 1 вход, для встраивания приборов "британского стандарта", расстояние между винтами 60,3 мм (2³/₈ inch.), с винтом для заземления, используется для монтажа во встречную опалубку и для крепления магнитом

BS 1

974 001 01

50/1

BS 2 Подрозетник

146 x 86 x 60 мм



Вводы:
10 x до 32 мм Ø

Подрозетник для установки в бетонных стенах, 2 входа, для встраивания приборов "британского стандарта", расстояние между винтами 120,6 мм (4³/₄ inch.), с винтом для заземления, используется для монтажа во встречную опалубку и для крепления магнитом

BS 2

974 002 01

30/1

K0 ЕК - Коробка

111 x 71 x 61 мм



Вводы:
8 x до 32 мм Ø

Коробка для установки в бетонных стенах, для встраивания приборов "американского стандарта 432" согласно стандарту NEMA Publ. NO.OS 1, расстояние между винтами 83,5 мм (3 9 /32 inch.), комбинируется с другими подрозетниками, используется для монтажа во встречную опалубку и для крепления магнитом

K0 ЕК

977 001 01

50/1

K15 ЕК - Коробка

111 x 116 x 61 мм



Вводы:
12 x до 32 мм Ø

Специальная коробка для установки в бетонных стенах для встраивания приборов "американского стандарта" согласно стандарту NEMA Publ. NO.OS 1, соответствует »прямоугольной коробке "4«, для 2 приборов, расстояние между винтами 2 x 83,5мм (3 9 /32 inch.), комбинируется с другими подрозетниками, используется для монтажа во встречную опалубку и для крепления магнитом

K15 ЕК

977 002 01

30/1